



Kit Extra. ⑤ et ② FILS

Nouvelle platine extérieure Extra avec Poste audio Mini

 **Comelit**[®]
Immotec



La nouvelle
platine extérieure
ultra compacte
aux lignes épurées.

D E S I G N
M I L A N O




Les Kits

KIT EXTRA UN APPEL



KAE5061 KIT UN APPEL EXTRA ET MINI AUDIO

Code	Quantité	Description
	KAE5061	
ET5001	1	PLATINE EXTÉRIEURE KIT EXTRA - 1 BOUTON
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA KIT
1200	1	TRANSFORMATEUR
2701W	1	POSTE AUDIO MINI 1 BOUTON À COMBINÉ

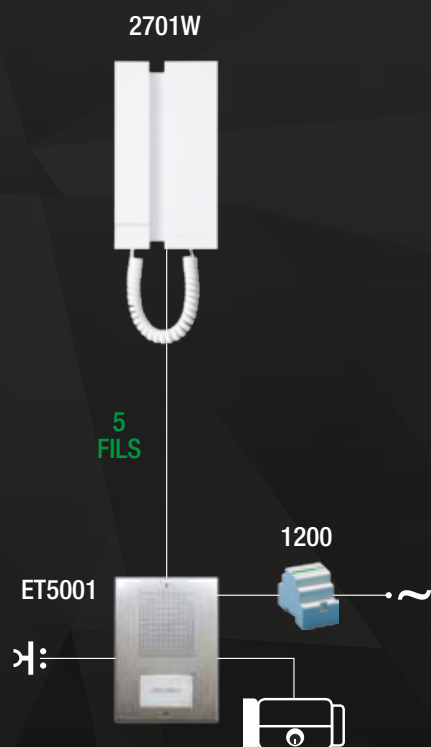


KIT EXTRA DEUX APPELS



KAE5062 KIT DEUX APPELS EXTRA ET MINI AUDIO

Code	Quantité	Description
	KAE5062	
ET5002	1	PLATINE EXTÉRIEURE KIT EXTRA - 2 BOUTONS
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA KIT
1200	1	TRANSFORMATEUR
2701W	2	POSTE AUDIO MINI 1 BOUTON À COMBINÉ

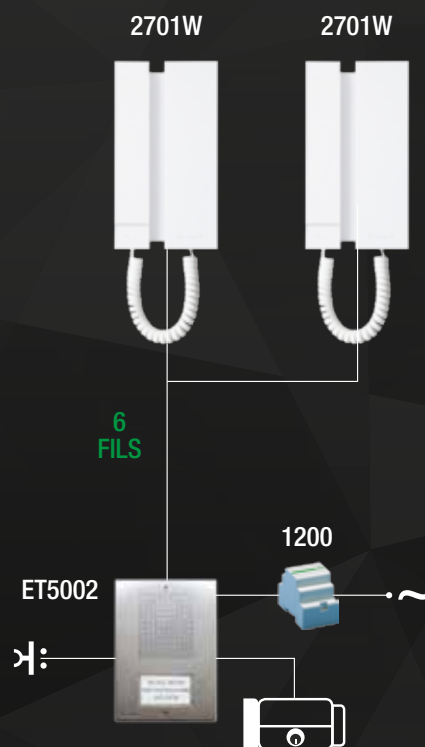


Les Kits



KIT EXTRA UN APPEL 2 FILS*

KAE0061 KIT UN APPEL EXTRA ET MINI AUDIO

Code	Quantité	Description
	KAE0061	
ET0001	1	PLATINE EXTÉRIEURE KIT EXTRA 2 FILS
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA KIT
1200	1	TRANSFORMATEUR
2712W	1	POSTE AUDIO POUR KIT MINI À COMBINÉ

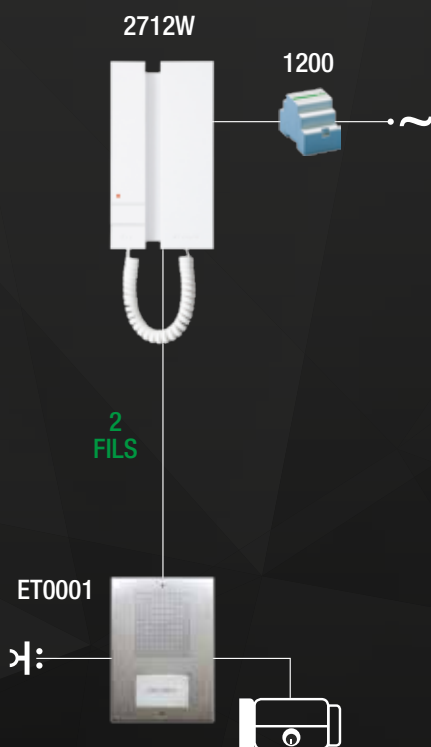

*Disponible à partir de Juin 2017


5
FILS


Les kits pour système traditionnel utilisent 5 conducteurs pour la connexion entre la platine extérieure et les postes intérieurs dans la version un appel et 6 conducteurs pour la version deux appels.


2
FILS

Le kit pour système analogique utilise 2 conducteurs pour la connexion entre la platine extérieure et les postes intérieurs.

Poste **Extérieur** - Extra

La nouvelle platine extérieure ultra compacte au design essentiel.



95x135x25 (LxHxP mm)

Platine extérieure audio série EXTRA à 1 ou 2 boutons d'appel en fonction du modèle. Enjoliveur en acier inox avec rétroéclairage blanc de l'étiquette porte-noms. Le kit comprend un boîtier à encastrer et un support mural.

Systèmes d'installation



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	ET5001	ET5002	ET0001
Système de câblage	5 Fils traditionnel	5 Fils traditionnel	2 Fils analogique
Type	Platine extérieure monobloc	Platine extérieure monobloc	Platine extérieure monobloc
Matériau	Enjoliveur en acier inox	Enjoliveur en acier inox	Enjoliveur en acier inox
Systèmes audio	Oui	Oui	Oui
Montage à encastrément	Oui	Oui	Oui
Montage en saillie	Oui	Oui	Oui
Alimentation	12V	12V	12V
Absorption maximum de courant (mA)	267	267	267
Bornes	~* ~ 2 3 4 S1 S2	~* ~ 2 3 4 S1 S2	A B C D
Appel à boutons	Oui	Oui	Oui
Boutons totaux	1	2	1
Réglage volume microphone	Oui	Oui	Oui
Réglage volume haut-parleur	Oui	Oui	Oui
Température de service (°C)	-25/55	-25/55	-25/55
Indice de protection anti-vandalisme IK	IK07	IK07	IK07
Couleur rétro-éclairage	Blanc	Blanc	Blanc

ACCESSOIRES



ET9150

BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT

Boîtier à encastrer pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001.
Dimensions : 134,5 x 93,5 x 25 mm




ET9160

SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA KIT

Boîtier en saillie pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001.
Dimensions : 94 x 134 x 19 mm

Poste **Intérieur** - Mini Audio

Le design à la portée de tous.

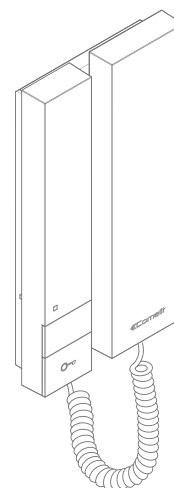

105x191x28 (LxHxP mm)

Poste audio série MINI pour système traditionnel 5 fils et système analogique 2 fils, avec appel électronique et bouton ouvre-porte. Peut également disposer du réglage du volume d'appel, de la coupure sonnerie et d'un bouton supplémentaire libre (C/NF) en fonction du modèle.

Systèmes d'installation



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	2701W	2712W
Système	5 Fils traditionnel	2 Fils analogique
Système audio	Oui	Oui
Montage en saillie	Oui	Oui
Montage sur base de table	Oui	Oui
Coloris produit	Blanc	Blanc
Nombre de boutons en série	1	2
Signalisation LED	Non	Non
Bouton ouvre-porte	Oui	Oui
Bouton supplémentaire	-	Oui
Coupure sonnerie	-	Oui
Sonnerie électronique	Oui	Oui
Réglage sonnerie	-	Oui
Tension d'alimentation	15 ÷ 16 Vdc	-
Consommation en veille (mA)	0,200 ÷ 0,250	-
Consommation en appel (mA)	0,400 ÷ 0,420	-
Consommation en communication (mA)	0,300 ÷ 0,350	-
Micro	Ø 9,6 x 6,9 mm	-
Haut-parleur	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	-
Indice IP	30	30
Température de service (°C)	-5÷40	-5÷40
Poids produit (g)	0,257 Kg	0,257 Kg
Bornes	S,2,3,4, P1	0 12 A B C P1 S- S+

ACCESORIOS



1200

TRANSFORMATEUR 12 VCA ENTRÉE 230 VCA
Transformateur avec primaire 230 V, secondaire 12 Vca / 15 VA pour usage continu.
Dimensions : 53x95x65 mm (3 modules DIN).



1122/A

RELAIS À USAGES DIVERS 12-24 Vcc-ca
Relais 12 / 24 Vcc-ca 10 A à usages divers
Dimensions : 66x85x35 mm (4 modules DIN).



1229

ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE
Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par les bornes S- et S+.
Montage en saillie ou sur boîtier standard 503
Dimensions : 110x75x29 mm.

8 | 023903 | 345438 | cod. 2632000671

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Immotec