



**Mini Audio**  
**Mini Audio mains libres**  
LE DESIGN À LA PORTÉE DE TOUS.

POUR SYSTÈMES 2 FILS ET 5 FILS

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec

# Mini Audio et Mini Audio mains libres. Le design à la portée de tous.

Mini Audio et Audio mains libres sont les nouveaux postes audio aux lignes sobres et élégantes de la famille Mini de Comelit qui s'adaptent parfaitement à tous les types d'intérieur. Leur nouvelle forme inédite est le fruit de la recherche Comelit : une étude gratifiée par de nombreuses récompenses prestigieuses et prix internationaux tels que Red Dot Design Award et Design Plus, Design Index ADI et Good Design.



DESIGN  
MILANO



reddot design award



DESIGN PLUS



Merlion  
Awards





## Mini Audio

Mini Audio est disponible en version en saillie ou de table grâce à un accessoire dédié. Il comprend de multiples fonctions: un bouton ouvre-porte et, selon le modèle, des boutons supplémentaires; réglage du volume d'appel et fonction coupure sonnerie avec indicateur rouge signalant que la fonction est active.



TRADITIONAL



SIMPLEXUS TOP





## Mini Audio mains libres

Mini Audio mains libres est disponible en version en saillie. Il comprend de multiples fonctions: un bouton ouvre-porte, réglage du volume d'appel et fonction coupure sonnerie avec indicateur rouge signalant que la fonction est active.






# Mini Audio et Audio mains libres

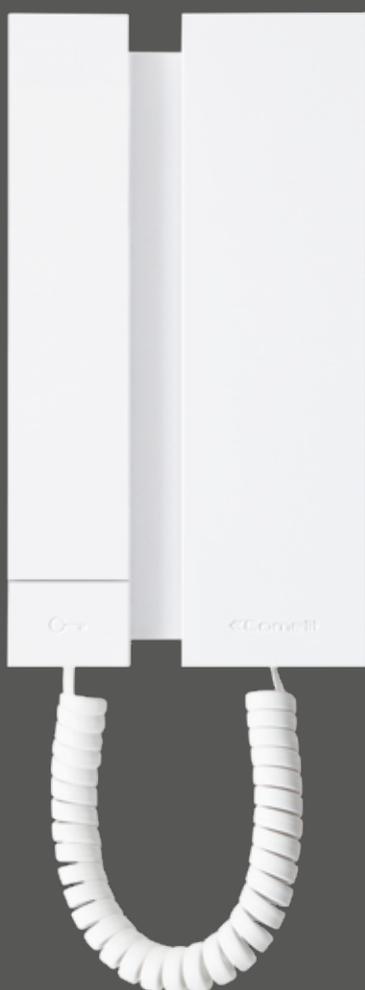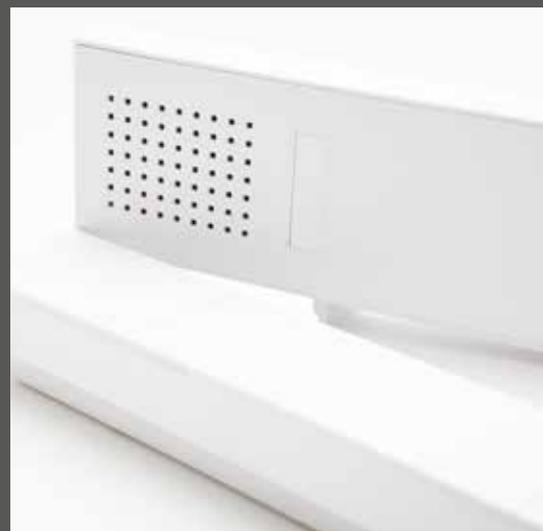

2701W

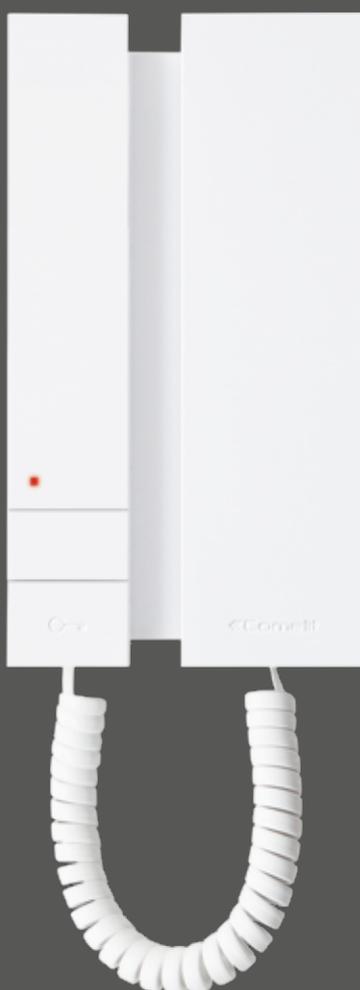

2702W  
2703U\*  
2708W  
2738W



2719W\*



6750W\*  
6751W\*



#### 2701W

Poste audio à combiné série Mini pour câblage traditionnel 5 fils avec 1 bouton ouvre-porte.

#### 2702W

Poste audio à combiné 2 boutons série Mini pour câblage traditionnel 5 fils

#### 2703U

(\*DISPONIBLE À PARTIR DE JUIN 2017) Poste audio UNIVERSEL à combiné 2 boutons série Mini



#### 2708W

Poste audio à combiné série Mini 2 boutons pour systèmes audio simplebus1

#### 2738W

Poste audio à combiné série Mini 2 boutons pour systèmes audio/vidéo simplebus2

#### 2719W

(\*DISPONIBLE À PARTIR DE JUIN 2017) Poste audio à combiné série Mini pour systèmes audio/vidéo simplebus1 et simplebus2. Équipé de 5 boutons.

#### 6750W


(\*DISPONIBLE À PARTIR DE JUIN 2017) Poste audio mains libres série Mini avec Induction Loop pour systèmes audio simplebus2. Équipé de 5 touches sensibles. Équipé de la borne de dérivation art. 1214/2C.

#### 6751W

(\*DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017) Poste audio mains libres série Mini pour systèmes audio simplebus2. Équipé de 5 boutons.

# Mini Audio et Audio mains libres



MINI AUDIO, POSTE AUDIO À COMBINÉ

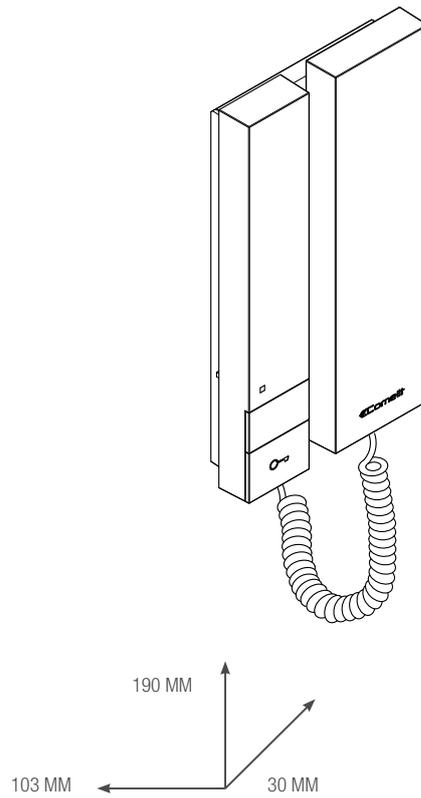



Systèmes d'installation



Manuel technique

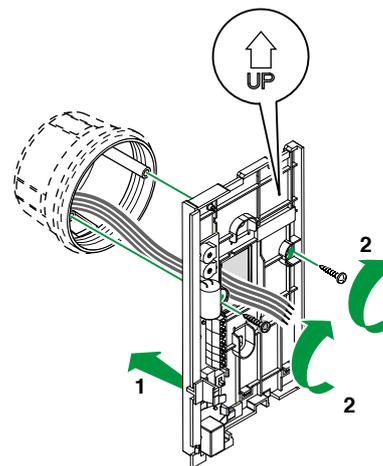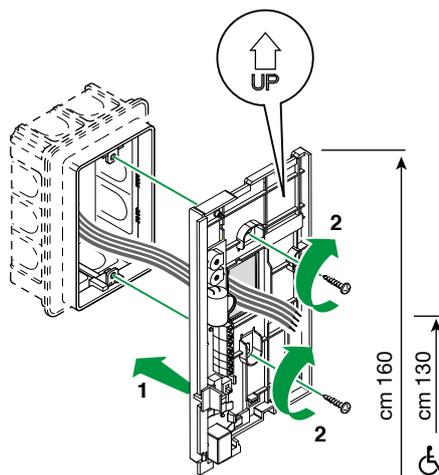



MINI AUDIO MAINS LIBRES, POSTE AUDIO MAINS LIBRES

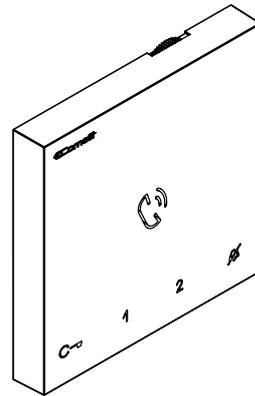

Systèmes d'installation



Manuel technique

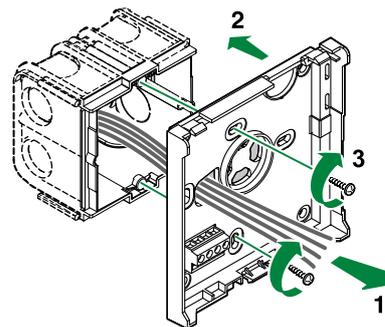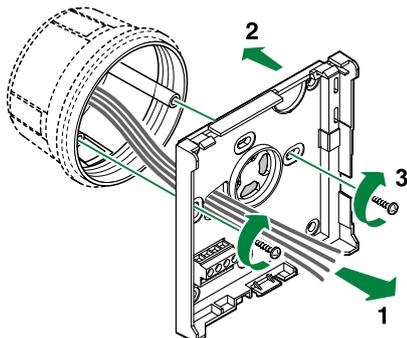

# Mini Audio et Audio mains libres

## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES


									
	2701W	2702W	2703U*	2712W	2708W	2738W	2719W*	6750W**	6751W**
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>									
Système	Traditionnel			Simplifié 2 Fils	SimplebusTop (S1)	SimplebusTop (S2)	SimplebusTop (S1 et S2)	SimplebusTop (S2)	
Systèmes audio ou audio/vidéo	Audio et Audio/Vidéo			Audio		Audio et Audio/Vidéo		Audio	
Installation	En saillie et table (avec accessoire)							En saillie	
Combiné/Mains libres	Combiné							Mains libres	
Boucle magnétique	-							Oui	-
Coloris	Blanc								
Nombre de boutons en série	1	2			5				
Signalisation par led	Non							Oui	
<b>FONCTIONS</b>									
Commande ouvre-porte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande actionneur	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Appel au standard	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Appel panique	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Appel Intercommunicant général	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Appel intercommunicant sélectif	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Coupure sonnerie	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture automatique	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Appel porte palière	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sonnerie électronique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sonnerie personnalisable	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
<b>RÉGLAGE</b>									
Volume haut-parleur	Oui								
Volume micro	Oui							-	
Volume sonnerie	Oui								
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>									
Tension d'alimentation	15 ÷ 16 Vdc	15 ÷ 16 Vdc	-	-	20 ÷ 28 Vdc	22 ÷ 35 Vdc	-	-	-
Consommation en veille (mA)	0,200 ÷ 0,250 mA	0,200 ÷ 0,250 mA	-	-	0,710 ÷ 0,715 mA	0,5 ÷ 0,710 mA	-	-	-
Consommation en appel (mA)	0,400 ÷ 0,420 mA	0,400 ÷ 0,420 mA	-	-	20 ÷ 23 mA	25 ÷ 30 mA	-	-	-
Consommation en communication (mA)	0,300 ÷ 0,350 mA	0,300 ÷ 0,350 mA	-	-	20 ÷ 22 mA	20 ÷ 23 mA	-	-	-
Micro	Ø 9,7 x 6,7 mm	Ø 9,7 x 6,7 mm	Ø 9,7 x 6,7 mm	Ø 9,7 x 6,7 mm					
Haut-parleur	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W					
Indice IP	30								
Température de service (°C)	-5/40								
Poids (kg)	0,257 Kg							0,15 Kg	
Bornes	S,2,3,4,P1	S,2,3,4,P1,P2	A,B,C,D,E,EM	0 12 A B C P1 S- S+	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP

\*DISPONIBLE À PARTIR DE JUIN 2017

\*\*DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017

# Mini Audio Universel


## Systèmes compatibles

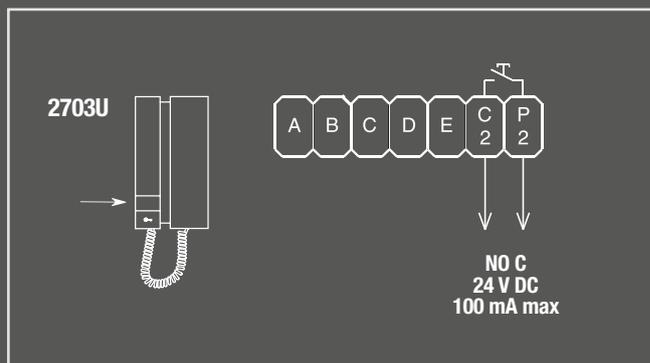

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E/M
ACET	5	10	2	9	7	M
ALCAD TEL-001 - TEL002	1	3	2	5	4	E
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	0	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT	9	9	5	7	8	E
BPT	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITOVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 /603 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COMELIT VOX 2100 /2102 /2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX 2101 /2104	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2300 /2301 /2302	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY 2402W /2404W /2405W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2602 /2602E	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2603U	A	B	C	D	E	E/M
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	7	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M
FERMAX GONDOLA	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	E	B	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

	A	B	C	D	E	E/M
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	S	E/M
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLAMR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLAMR T-2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603	T	1	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	V	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	E
SAFNAT	4	1	2	V	3	M
SELTI	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	12	9/C	7	11	M
SPRINT	"/"	1	3	6	2	M
STR NH200	1	M	0	T	S	M
STR NH205	1	M	0	T	S	E
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	E/M
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET 730/1	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131-1132-1133	9	2	6	CA	1	E
URMET DOMUS 1130	9	2	10	7	1	M
URMET DOMUS 1134	9	2	6	CA	1	E
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

8 023903 345353 | cod. 2632000663



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

