



CLAVIER À CODES  
CONTRÔLE D'ACCÈS

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec

# Types de Clavier

Comelit offre 3 types de Claviers à codes à technologie Wiegand.



SKB

## CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet. Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. Température -25° à +50° C, IP54, IK10. Dimensions 104 x 80 x 19 mm.



SKR

## CLAVIER À CODES 100 CODES LECTEUR INTÉGRÉ, 500 BADGES

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage. Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. Ouverture par code ou par badge ou par code et badge Possibilité de relais externe. -25° à +50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm.



SKRV

## CLAVIER À CODES 100 CODES AVEC LECT. VIGIK GESTION RESIPRO

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur Vigik de proximité intégré. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet avec centrale ACM/RC. Gestion en mode autonome avec centrale ACM500-2/C. Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP. Ouverture par code ou par badge. Utilise les badges référence CLE. Possibilité de relais externe. Température -25° à +50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm.



## SKREL - CARTE À RELAIS POUR SKB/SKR

Relais externe pour Claviers SK.



## 4399 - ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA

Alimentation secondaire 12Vcc 4A primaire 240Vca. La tension de sortie secondaire est réglable entre 12Vcc et 13,8Vcc. Boîtier 6 modules DIN. Dimensions : 105x95x65 mm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

- CORPS EN ZAMAK
- TOUCHES CHROMÉES RÉTROÉCLAIRÉES
- INDICE DE PROTECTION IP54 « WATERPROOF »
- ANTIVANDALE
- JUSQU'À 100 CODES D'APPEL ET 1 CODE SUPERVISEUR
- 2 RELAIS (MODE MONOSTABLE OU BISTABLE)
- RÉGLAGE RELAIS DE 1 À 99 SECONDES (0 = BISTABLE)
- GESTION D'UNE ENTRÉE « HORLOGE » - OUVERTURE SIMPLE SELON PLAGE HORAIRE
- CODE D'ALARME
- GESTION D'UNE ENTRÉE «BP»


### TÉMOINS RGB D'ÉTAT

- BLEU : FONCTIONNEMENT STANDARD
- ROUGE : SAISIE CODE ERRONÉ
- ROUGE CLIGNOTANT : SAISIE CODE ERRONÉ (3ÈME FOIS)
- JAUNE : RÉGLAGES / CONFIGURATION
- VERT : OUVERTURE RELAIS N° 1
- VIOLET : OUVERTURE RELAIS N° 2
- BLANC : OUVERTURE RELAIS N° 1 ET N° 2



### PROGRAMMATION BADGES

- ACTIVATION D'UN RELAIS • CODE DE SÉCURITÉ • DÉSACTIVATION BADGE PERDU

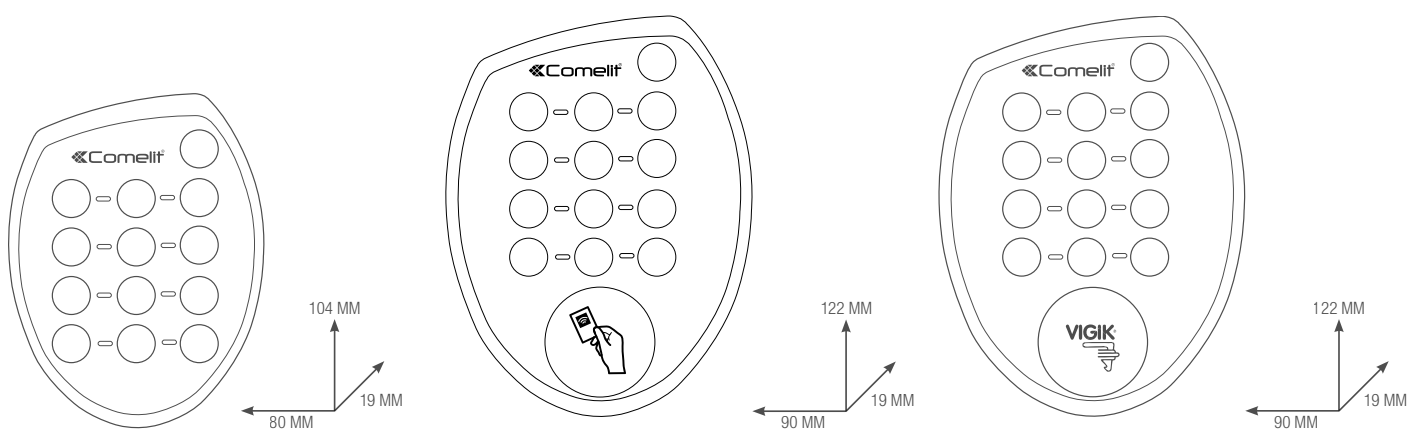

Cod. 263200490  
8 023903 1308501

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec