



**THLCD01A**

# THERMOMÈTRE LCD INFRAROUGE

Thermomètre infrarouge numérique sans contact, pour une mesure fiable de la température. Il est très précis et facile à utiliser dans tous les scénarios tels que les gares, les aéroports, les bureaux, les chantiers, les magasins et les écoles. La mesure de la température offre une marge de  $\pm 0,2^\circ$  et une alerte sonore instantanée retentit si le seuil défini est dépassé.



Contrôle de la température  
sans contact



Haute précision



Contrôle de la température en  
1 seconde




Signal sonore au  
dépassement du seuil

# THLCD01A



Nom	Thermomètre infrarouge LCD
Type de contrôle	Sans contact
Distance d'utilisation	3 - 5 cm
Marge d'erreur	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Unité de mesure	Celsius et Farenheit
Écran	LCD
Alimentation	2 piles AAA
Poids	172 g
Dimensions	149 x 77 x 43 mm
Température de fonctionnement	10-40 °C
Humidité	$\leq 85\%$
Temps de détection	$\leq 1$ seconde
Extinction automatique	Au bout de 30 secondes d'inutilisation
Alarme	Sonore
Type de contrôle	Surfaces, environnement

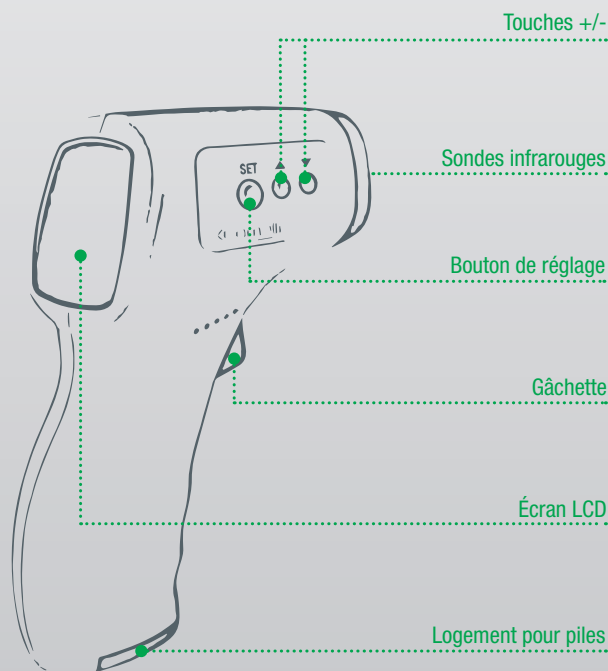

## EXEMPLES D'UTILISATION

Cet instrument peut être utilisé dans plusieurs circonstances, des lieux à grande affluence tels les aéroports ou les centres commerciaux, à des situations à flux plus réduit, comme les bureaux et les magasins.



ENTREPRISES



ÉCOLES



BUREAUX



AÉROPORTS



CHANTIERS



MAGASINS



Contrôle de la température sans contact



Haute précision



Contrôle de la température en 1 seconde



Signal sonore au dépassement du seuil

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

**Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec