



CAMÉRA FISH-EYE IP EASY
RIEN NE LUI ÉCHAPPE

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

FISH-EYE IP EASY

Gamme de caméras conçues pour filmer dans chaque recoin d'une pièce.

Ces caméras permettent de capturer les images sur l'ensemble d'une zone sans angles morts. Elles répondent ainsi aux exigences de surveillance des petites surfaces : commerces, bureaux, salles de classe, etc .

Elles assurent plusieurs types de visualisation, y compris l'angle de vision à 360°, la vue panoramique horizontale, la vision en quad, le PTZ numérique.

Capteur 1/3" CMOS

Résolution jusqu'à 1536 x 1536

Différents types de vue

Pose au plafond, en saillie ou sur plan horizontal

Led IR avec portée d'éclairage jusqu'à 10 m

Micro incorporé

Connexion Wi-Fi

Lecteur pour carte micro-SD




COMMERCES



BUREAUX



SALLES DE CLASSE

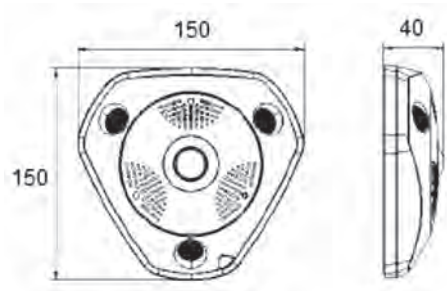

150x150x40 (LxHxP mm)

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

	IPFE071A	IPFE073A
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Capteurs caméra	1/3" CMOS	
Pixels effectifs (H x V)	1280x960	1536x1536
Objectif caméra	1,44 mm (360°)	1,19 mm (360°)
Sensibilité (lux)	0,1 (couleurs), 0 (B/N, led IR ON)	
Filtre IR	Mécanique	
Résolution vidéo (H x V)	1280x960 (HD - 960p)	1536x1536 (2,4MP)
CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE		
Compression vidéo	H.264 (Triple flux)	
Frame rate	15 fps	
Protocoles supportés	TCP/IP, HTTP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, PPPoE, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz)	
FONCTIONS		
Fonctions principales	Connexion Wi-Fi, PTZ électronique avec rotation à 360°, micro passif, plusieurs types de vue, titrage, mise à jour firmware via réseau	
Zones de discrétion	4	
Effets numériques	Miroir, image renversée	
Réglage équilibrage des blancs	AWB, intérieur, extérieur	
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL		
Qté leds IR/Distance d'éclairage	3 leds / 10 m	
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100Mbit/s	
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128Go max)	
DONNÉES GÉNÉRALES		
Consommation	3W	
Tension d'alimentation DC	12V	
Diamètre produit (mm)	150	
Hauteur produit (mm)	40	
Type revêtement	Plastique	
Type de boîtier	Minidome	
Coloris produit	Blanc	
Température de service (°C)	De -10 à +50	
Humidité de service	95% max (NON condensante)	

code
8 023903 350395 2632000715

welcome@it

www.comelitgroup.com

